



BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME  
RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 234, A, CENTRO,  
JAGUARETAMA-CE, CEP: 63480-000 CGF: 6.597.356-9  
FONE: (85) 98113-59.33 - CEL.: (85) 99926-72.82  
CNPJ: 14.950.031/0001-18 E INSC. MUNICIPAL: 000612  
e-mail: borgesconstrucoes@hotmail.com.br



### PROPOSTA DE PREÇOS

JAGUARETAMA-CE, 05 DE JUNHO DE 2017.

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 - SEOB

EM ATENDIMENTO À SUA SOLICITAÇÃO, APRESENTAMOS PARA SUA APRECIÇÃO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISPOSTOS NO EDITAL EM REFERENCIA E CONFORME PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO, E SEGUNDO DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES ABAIXO:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR GLOBAL
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE	R\$ 23.283,53 (Vinte e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DAS MESMAS.

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART.57 E INCISOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ALBERTO DA SILVA BORGES JUNIOR, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96002179525, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/CE, CPF Nº 774.511.713-53 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESSA EMPRESA.

*Alberto da Silva Borges Junior*  
ALBERTO DA SILVA BORGES JR  
ADMINISTRADOR

*Raimundo Nonato Dias*  
Raimundo Nonato Dias  
ENGR. CIVIL - CREA-CE 10445/D  
RNP: 060143775-6



BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME  
RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 234, A, CENTRO,  
JAGUARETAMA-CE, CEP: 63480-000 CGF: 6.597.356-9  
FONE: (85) 98113-59.33 - CEL.: (85) 99926-72.82  
CNPJ: 14.950.031/0001-18 E INSC. MUNICIPAL: 000612  
e-mail: borgesconstrucoes@hotmail.com.br




DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS, QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

DADOS BANCÁRIO: AGENCIA: 3140-2 - C/C: 47-347-2 – BANCO DO BRASIL

  
ALBERTO DA SILVA BORGES JR  
CPF: 774.511.713-53  
RG: 96002179525-SSP/CE  
ADMINISTRADOR

  
Raimundo Nonato Dias  
ENGO. CIVIL - CREA-CE 10445/D  
RNP: 060143775-6



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 514,28
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 130,87	R\$ 392,61
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	450,64	R\$ 0,27	R\$ 121,67
2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 45,06
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	450,64	R\$ 0,10	R\$ 45,06
3		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 1.127,88
3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	63,83	R\$ 17,67	R\$ 1.127,88
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 17.119,81
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	450,64	R\$ 37,99	R\$ 17.119,81
5		LIMPEZA DA OBRA					R\$ 315,45
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	450,64	R\$ 0,70	R\$ 315,45

TOTAL SEM BDI	R\$	19.122,48
B.D.I.	21,76%	R\$ 4.161,05
TOTAL COM B.D.I.	R\$	23.283,53

Importa o presente Orçamento no valor Total de R\$ 23.283,53 (Vinte e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)

*Alberto da Silva Borges Junior*  
**ALBERTO DA SILVA BORGES JRº**  
**ADMINISTRADOR**

*Rafaelino Nonato Dias*  
**Rafaelino Nonato Dias**  
**ENGº CIVIL - CREA-CE 10445/D**  
**RNP: 0601437756**



BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME  
 RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 234, A, CENTRO,  
 JAGUARETAMA-CE, CEP: 63480-000 CGF: 6.597.356-9  
 FONE: (85) 98113-59.33 - CEL.: (85) 99926-72.82  
 CNPJ: 14.950.031/0001-18 E INSC. MUNICIPAL: 000612  
 e-mail: borgesconstrucoes@hotmail.com.br



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% PESO	VALOR (R\$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
				MÊS.1	Total Parcela
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,21%	514,28	100,00%	100,00%
				514,28	514,28
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,19%	45,06	100,00%	100,00%
				45,06	45,06
3.0	OBRAS DE DRENAGEM	4,84%	1.127,88	100,00%	100,00%
				1.127,88	1.127,88
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	73,53%	17.119,81	100,00%	100,00%
				17.119,81	17.119,81
5.0	LIMPEZA DA OBRA	1,35%	315,45	100,00%	100,00%
				315,45	315,45
6.0	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI 21,76%)	17,87%	4.161,05	100,00%	100,00%
				4.161,05	4.161,05
VALOR SIMPLES		100,00%	23.283,53	23.283,53	23.283,53
VALOR ACUMULADO		100,00%		23.283,53	

ALBERTO DA SILVA BORGES JR.  
 ADMINISTRADOR

Raimundo Nonato Dias  
 ENG.º CIVIL - CREA-CE 10445/E  
 RNP: 060143775-6

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-------------	----------	-------

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

AO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	2,040000	4,88000	9,9552
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				9,9552
MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	30,09000	30,6918
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	12,24000	12,2400
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	15,08580	67,8861
I1725 PREGO 15X15	KG	0,1500000	9,58800	1,4382
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				112,2561
Valor Simples:				122,2113
Encargos Embutidos (87,01%):				8,6620
Valor com Encargos:				130,8733
<b>Total Geral:</b>				130,8700

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID.	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010000	55,12325	0,0551
I0758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020000	12,42819	0,0249
I0775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020000	14,17780	0,0284
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>				0,1083
MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	0,004100	5,60	0,0230
I2382 NIVELADOR	H	0,002000	11,60	0,0232
I2445 TOPOGRAFO	H	0,002000	12,40	0,0248
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				0,0710
Valor Simples:				0,1793
Encargos Embutidos (87,01%):				0,0943
Valor com Encargos:				0,2735
<b>Total Geral:</b>				0,2700

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID.	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	39,43340	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00027778	189,55935	0,0527
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>				0,0527

ALBERTO DA SILVA BORGES JR.  
ADMINISTRADOR

Raimundo Nonato Dias  
ENG. CIVIL - CREA-CE 10445/D  
RNP: 060143775-6



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇOS		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,000600	4,88000	0,0029
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0029
Valor Simples:					0,0556
Encargos Embutidos (87,01%):					0,0458
Valor com Encargos:					0,1014
Total Geral:					0,1000

3.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,183600	7,20	1,3215
12543	SERVENTE	H	0,367200	4,88000	1,7919
TOTAL MAO DE OBRA:					3,1134
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000000	11,49540	11,4954
TOTAL MATERIAL:					11,4954
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00100000	354,71214	0,3547
TOTAL SERVICO:					0,3547
Valor Simples:					14,9635
Encargos Embutidos (87,01%):					2,7090
Valor com Encargos:					17,6725
Total Geral:					17,6700

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	21,26445	1,0632
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	64,27683	0,6428
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,7060
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,306000	7,20	2,2024
12543	SERVENTE	H	0,612000	4,88000	2,9866
TOTAL MAO DE OBRA:					5,1890
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	46,92000	7,0380
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	46,27740	6,9416
TOTAL MATERIAL:					13,9796

ALBERTO DA SILVA BORGES JR.  
ADMINISTRADOR

Raimundo Nonato Dias  
ENG. CIVIL - CREA-CE 10445/D  
RNP: 060143775-6

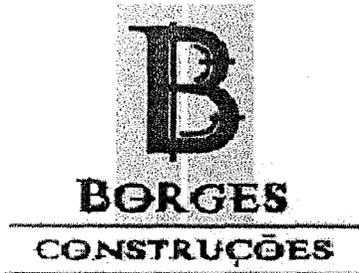

BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME  
 RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 234, A, CENTRO,  
 JAGUARETAMA-CE, CEP: 63480-000 CGF: 6.597.356-9  
 FONE: (85) 98113-59.33 - CEL.: (85) 99926-72.82  
 CNPJ: 14.950.031/0001-18 E INSC. MUNICIPAL: 000612  
 e-mail: borgesconstrucoes@hotmail.com.br



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇOS		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,04300000	293,00214	12,5991
TOTAL SERVIÇO:					12,5991
Valor Simples:					33,4737
Encargos Embutidos (87,01%):					4,5149
Valor com Encargos:					37,9886
Total Geral:					37,9900

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,076500	4,88000	0,3733
TOTAL MAO DE OBRA:					0,3733
Valor Simples:					0,3733
Encargos Embutidos (87,01%):					0,3248
Valor com Encargos:					0,6981
Total Geral:					0,7000

  
 ALBERTO DA SILVA BORGES JR.  
 ADMINISTRADOR

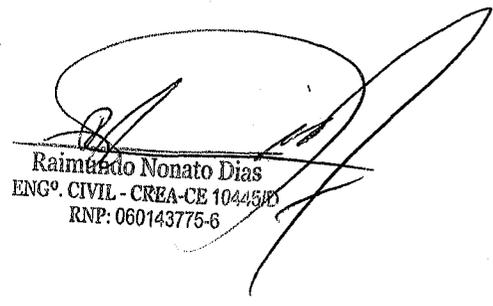  
 Raimundo Nonato Dias  
 ENG.º CIVIL - CREA-CE 10445/D  
 RNP: 060143775-6



BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME  
 RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 234, A, CENTRO,  
 JAGUARETAMA-CE, CEP: 63480-000 CGF: 6.597.356-9  
 FONE: (85) 98113-59.33 - CEL.: (85) 99926-72.82  
 CNPJ: 14.950.031/0001-18 E INSC. MUNICIPAL: 000612  
 e-mail: borgesconstrucoes@hotmail.com.br



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE


TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO	%
Benefício	
Garantia/seguros	0,74
Lucro	6,64
TOTAL	7,38
Despesas Indiretas	
Despesas financeiras	1,21
Riscos	0,97
Administração central	4,67
TOTAL	6,85
Impostos	
COFINS	0,50
ISS	2,20
PIS	3,00
CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS) - Esta empresa não tem opção para desoneração de folha	-
TOTAL	5,70
BDI =	21,76%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
 ALBERTO DA SILVA BORGES JR.  
 ADMINISTRADOR

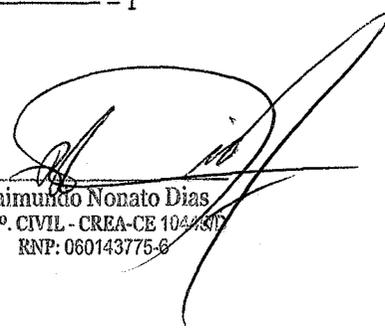  
 Raimundo Nonato Dias  
 ENG. CIVIL - CREA-CE 104430  
 RNP: 060143775-6

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%  
Mensalista = 49,68%

**ALBERTO DA SILVA BORGES JRº**  
ADMINISTRADOR

Raimundo Nonato Dias  
ENCº. CIVIL - CREA-CE 104.15/D  
RNP: 060143775-6

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A + B + C + D			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000

A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,9600	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
TOTAL		15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400

ALBERTO SILVA BORGES JR.  
ADMINISTRADOR

Raimundo Nonato Dias  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-CE 10473/D  
RNP: 06014375-6



BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME  
 RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 234, A, CENTRO,  
 JAGUARETAMA-CE, CEP: 63480-000 CGF: 6.597.356-9  
 FONE: (85) 98113-59.33 - CEL.: (85) 99926-72.82  
 CNPJ: 14.950.031/0001-18 E INSC. MUNICIPAL: 000612  
 e-mail: borgesconstrucoes@hotmail.com.br



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
	TOTAL	18,3700	7,4100

Horista = 118,48%  
 Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,5700	6,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4900
	TOTAL	18,2100	7,3200

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000


A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9900	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,7500	18,5500

C	GRUPO C		
---	---------	--	--

ALBERTO DA SILVA BORGES JRº  
 ADMINISTRADOR

Raimundo Nonato Dias  
 ENG. CIVIL - CREA-CE 104457  
 RNP: 060143775-6

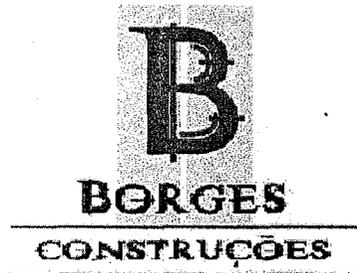

BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME  
RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº 234, A, CENTRO,  
JAGUARETAMA-CE, CEP: 63480-000 CGF: 6.597.356-9  
FONE: (85) 98113-59.33 - CEL.: (85) 99926-72.82  
CNPJ: 14.950.031/0001-18 E INSC. MUNICIPAL: 000612  
e-mail: borgesconstrucoes@hotmail.com.br



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO EM FRENTE A UBS NO BAIRRO DO CHICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE

TABELA FONTE: SEINFRA 024.1 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 21,76%

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600
TOTAL		15,4800	11,7300

Horista = 118,24%  
Mensalista = 74,40%

A + B + C + D

*Alberto da Silva Borges Jr*  
ALBERTO DA SILVA BORGES JRº  
ADMINISTRADOR

*Raimundo Nonato Dias*  
Raimundo Nonato Dias  
ENQ. CIVIL - CREA-CE 10448/D  
RNP: 060143775-6